

新泉山館2階 会議室1

AVラック内設置機器



- ①主電源ユニット : AVシステムのON/OFFを管理します。
- ②外部入力パネル : 持ち込み機器を接続するためのパネルです。
- ③スイッチャー : プロジェクター出力映像を切り替えます。
- ④リモコン : プロジェクター、スクリーンのリモコンです。
- ⑤音声コントロール用パネル : 音声鳴り分けの変更および音量調節を行います。

システムの起動/終了

①




主電源ユニット(①)のPOWERスイッチを押し込みます。
ラック内の機器が立ち上がります。
数秒後にシステムの使用が可能になります。

※システム終了時は

FN1(プロジェクターON/OFF)ボタンにてプロジェクターをOFFにした後、POWERスイッチ(主電源)を押します。
数秒後にラック内機器の電源が落ちます。

映像の出力 (会議室 1)

プロジェクターの起動

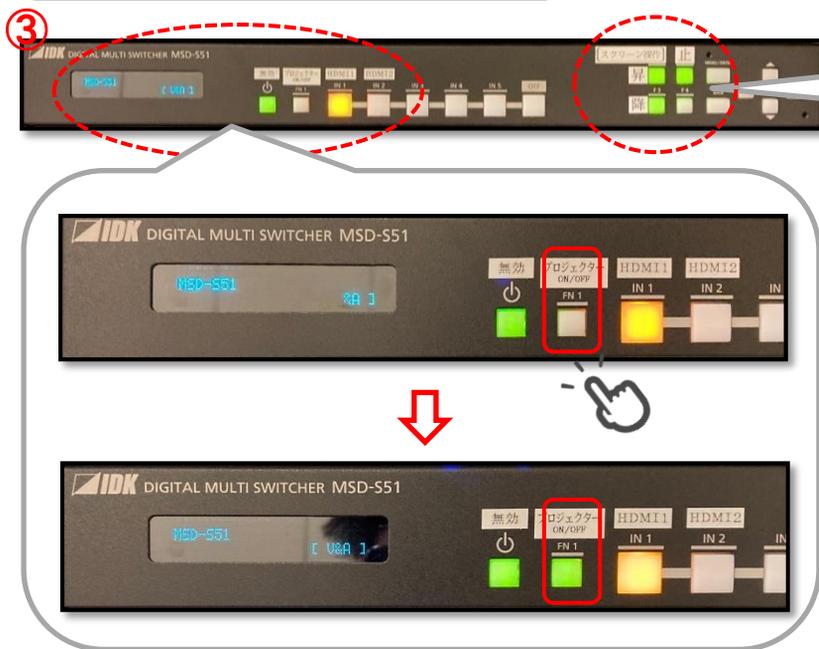

スクリーンの操作



ラック右側面
スクリーン用リモコン




プロジェクター用
リモコン



スイッチャー(③)の本体前面の**FN1ボタン**押し、**■**に点灯するとプロジェクターが起動し、連動してスクリーンが降下します。
スクリーンの操作は本体前面の**昇・降・止ボタン**またはラック右側面の**リモコン**でも操作可能です。

※プロジェクター/スクリーンを終了する前にPOWERボタンよりシステムを終了した場合は、プロジェクター/スクリーン用リモコンから操作して下さい。

映像の入力と選択

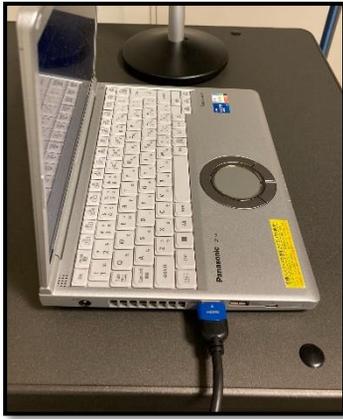

HDMIケーブルをPCなどの映像出力装置に接続します。

<常設PC投影の場合>

スイッチャー(③)の本体前面の**HDMI1ボタン**押し、映像を投影します。

<持込PC等を投影の場合>

ラック左脇のHDMI2ケーブルを持込PC等の映像出力端子に、もう一方を外部入力パネル(②)のHDMI2に接続し、スイッチャー(③)の本体前面の**HDMI2ボタン**を選択してください。

映像投影の終了



映像投影を終了する際には、スイッチャー(③)の本体前面の**FN1ボタン**(プロジェクターON/OFF)を押します。

ボタンが消灯すると、プロジェクターの電源が切れスクリーンが上昇します。

音声の調整

WLマイクの使用



充電器から抜き取り、
スイッチを押し上げると使用できます。

使い終わった際には電子音が鳴るまで
充電器に差し込んでください。

※会議室1と2での使い分けについて、
必ず事前にご確認ください。詳細は、
次ページをご確認ください。

有線マイクの使用



外部入力パネル(②)と有線マイクを
マイクケーブルで接続します。
スイッチを押し上げると使用できます。

音量の調整




AVラック左側面の音声コントロールパネル(⑤)のノブを回すことで音声の音量を調整できます。

全てのマイク・AV音声の音量が一度に変更されます。



会議室 1 と 2 で音声の鳴り分け

ラック左側面の音声コントロールパネル(⑤)を操作することで会議室1と2での音声の鳴り分けを行います。

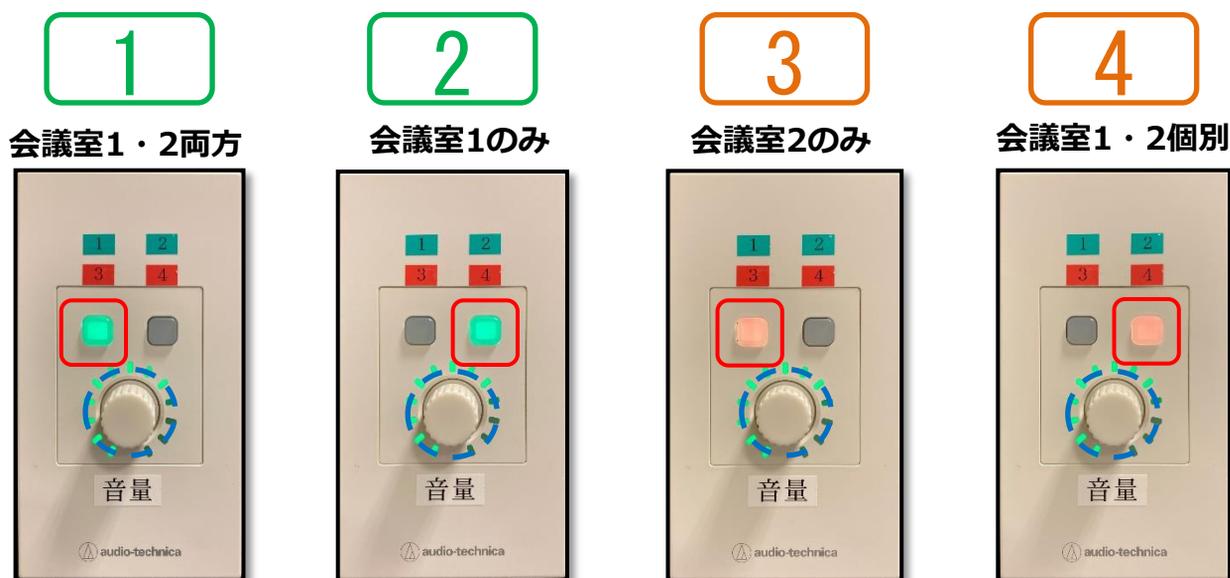


上部のボタンを押すことでパターンを切り替えることができます。
 ⑤ 音量ノブを押し込むとリセットされ消灯しますので、再度押すことで  ↔  の切り替えができます。

鳴り分けのパターンは以下の表のように選択できます。

パターン	表示	用途	WLマイク①	WLマイク②
1	 	会議室1・2を連結使用	会議室1・2	会議室1・2
2	 	会議室1のみを使用	会議室1	会議室1
3	 	会議室2のみを使用	会議室2	会議室2
4	 	会議室1・2を個別使用	会議室1	会議室2

新泉山館 2階 会議室 2

単焦点プロジェクタでの投影が可能です。

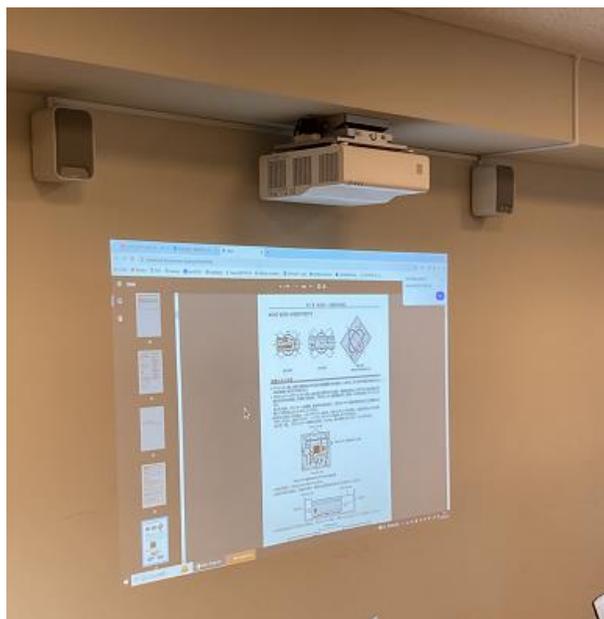

映像の出力（会議室 2）

映像信号の入力



HDMIケーブルまたはVGAケーブルを用いてPCと壁面コンセントとを接続することで映像を入力できます。



プロジェクターの起動

ON

OFF



壁面スイッチを押すことで数秒後にプロジェクターの電源が入ります。

ライトが赤色に点灯している【ON】
緑色に点灯している【OFF】