

# 香雪館401教室 操作卓



外部入力ケーブルを引き出して持ち込み機器を接続します。  
収録用のUSBを接続します。(※詳細は9・10ページ)



※後方カメラの映像と音を、  
Web会議用に利用可能です。  
カメラ選択で  
「USB Capture SDI+」を選択。



外部入力ケーブル  
収録用USB挿入口

プレビューモニター

有線マイク

タッチパネル

※しっかり充電台に差し込んでください。

書画カラ

※Web会議用カメラ映像・  
マイク音声入力ケーブル

ブルーレイ



ブルーレイはリモコンで操作します。

VHS


ボタン操作器

ワイヤレスマイク



※しっかり充電台に差し込んでください。

# 香雪館401教室 システムフロー


黒画面をタッチします。



「Main Power」ボタンをタッチするとシステムが起動します。

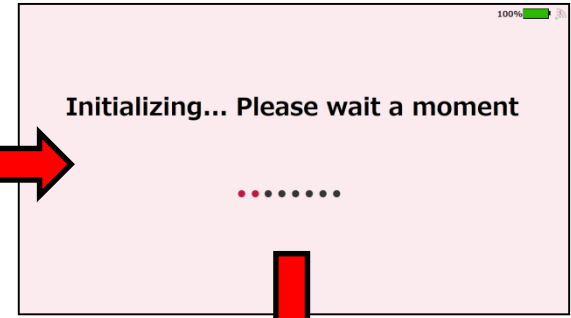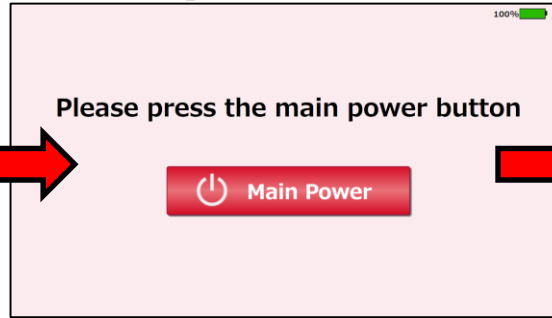


黒画面に戻ります。

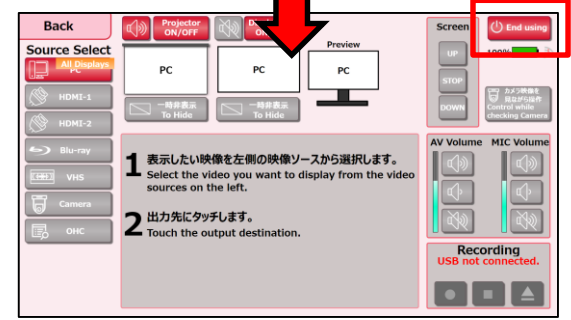

「End using」ボタンを押すと、  
システム終了確認画面が表示されます。

「Main Power」ボタンでシステムが起動します。

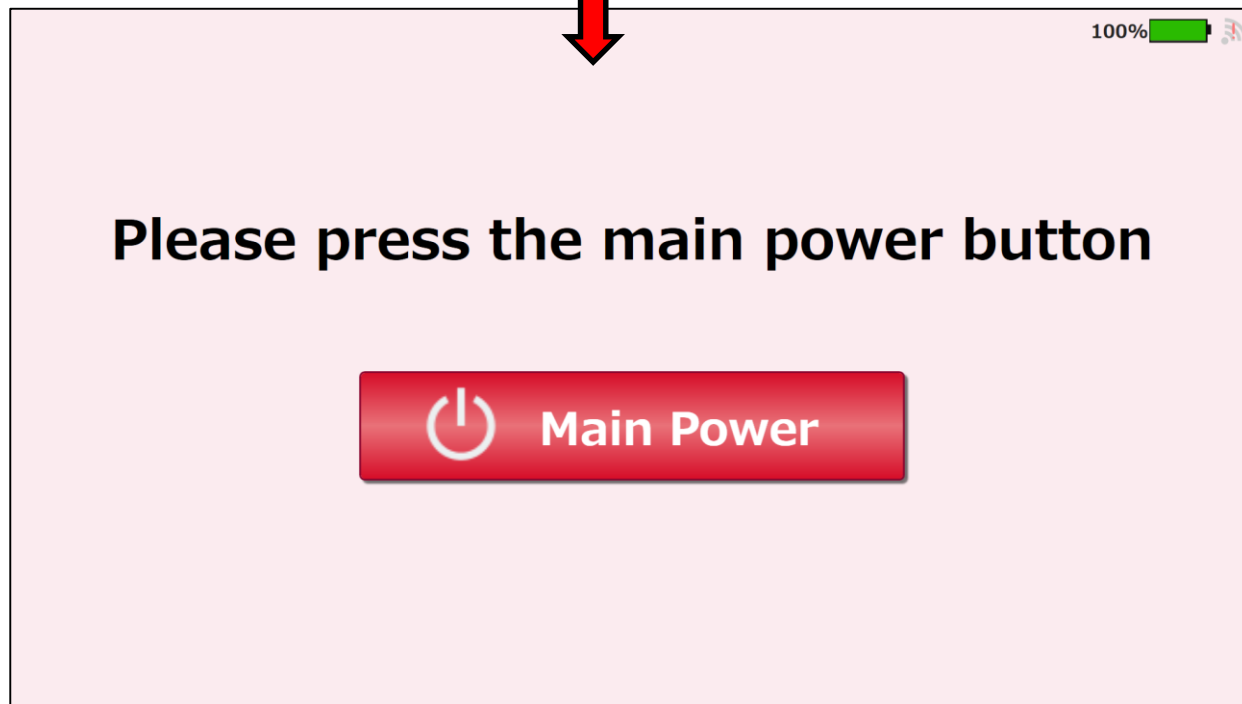

各利用パターンを選択します。



プロジェクター・ディスプレイと  
マイクを同時に利用します。

マイクのみ利用します。

# 香雪館401教室

メイン画面 ( projector/display/microphone プロジェクター・ディスプレイとマイクを同時に利用する)

プロジェクターとディスプレイ2台の映像を一齐に切替えます

プロジェクターのON/OFF 映像選択を行います。

ディスプレイ2台のON/OFF 映像選択を行います。

スクリーン操作を行います。

システムを終了します。

プレビューモニターの映像選択を行います。


タブレットの充電状態を表示します。

カメラ映像を確認しながら操作します。

音量を調整します。

収録操作を行います。

操作説明等を表示します。

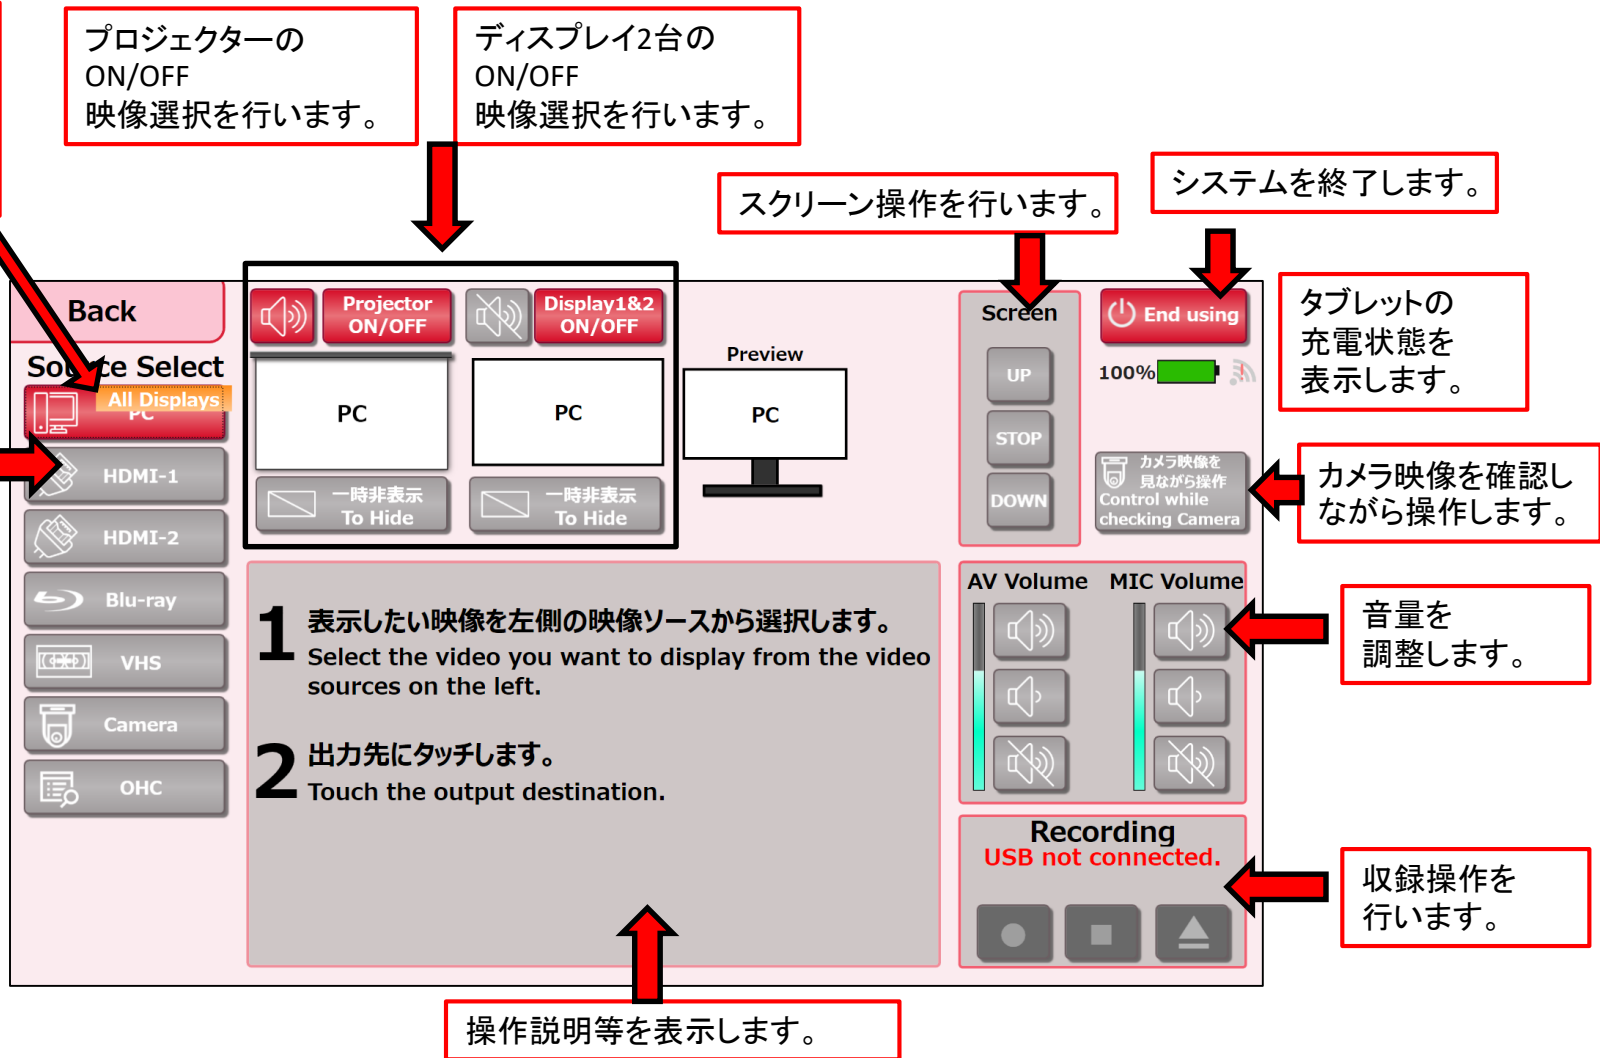

マイク音量調整を行います。

利用パターン  
選択画面に  
戻ります。

Back

Control the microphone volume.

**1** マイクの電源ボタンを押してください  
Press the power button on the microphone



MIC Volume



システムを終了します。

End using

100%

タブレットの  
充電状態を  
表示します。

マイク音量を  
調整します。

カメラの映像を確認しながら、収録操作を行うことができます。

カメラ映像を見ながら操作  
Control while checking Camera

MIC Volume

Recording  
USB not connected.

Recording, camera Control

Position

Zoom

Focus

Speed

Preset

カメラ操作を行います。

※収録操作に関する詳細は9・10ページを参照

## 1.システム起動

「Main Power」スイッチでシステムのON/OFFを行います。

※本操作器でONすると「プロジェクター・ディスプレイとマイクを同時に利用します」モードで起動します。

## 2.プロジェクター、ディスプレイ電源ON/OFF

「Projector Power」「Display Power」スイッチで表示器のON/OFFを行います。

## 3.映像選択


- ・「Projector Source Select」スイッチ選択でプロジェクターの映像が切替わります。
- ・「Display Source Select」スイッチ選択でディスプレイ2台の映像が切替わります。
- ・「Previewmonitor Source Select」スイッチ選択でプレビューモニターの映像が切替わります。

## 4.スクリーン操作

- ・スクリーンの操作を行います。

## 5.音量操作

- ・AV、MICの音量操作を行います。


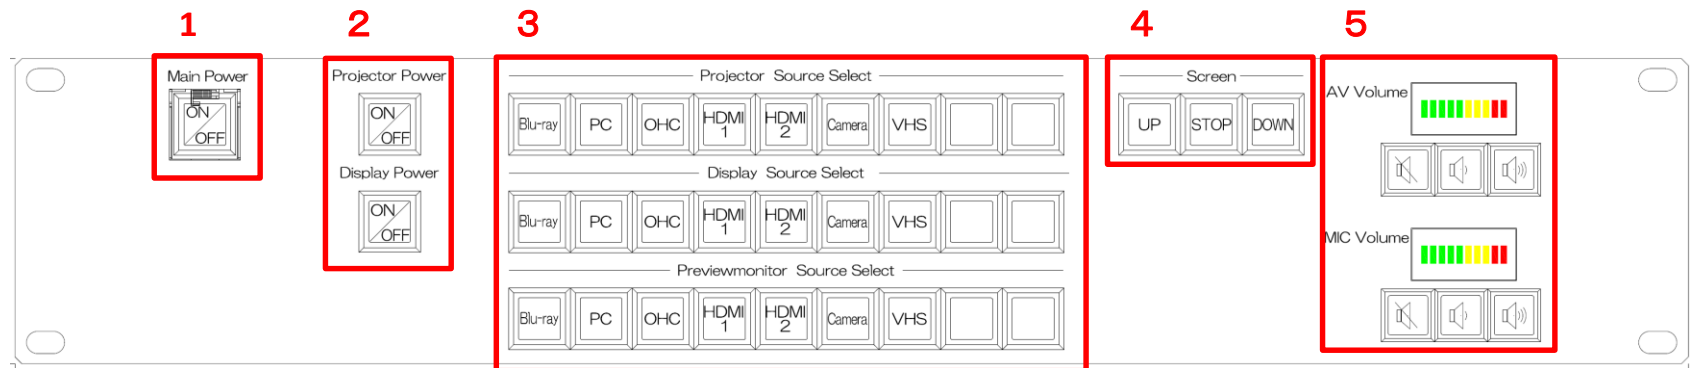




# 後方カメラのUSB収録対応教室の利用マニュアル

1) 収録するカメラ映像を調整します。  
【カメラ】ボタンを押すと、中央に操作ボタンが表示され、Position, Zoom, Focus, Speedが可能になります。

2) さらに【カメラ操作を見ながら操作】ボタンを押すと、画面上でカメラ映像を確認しながら調整が可能になります。  
(※プリセットも4種ご用意してあります)

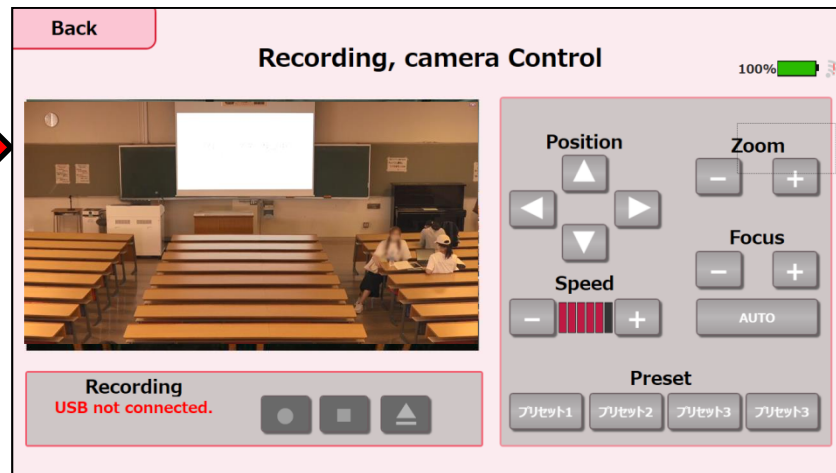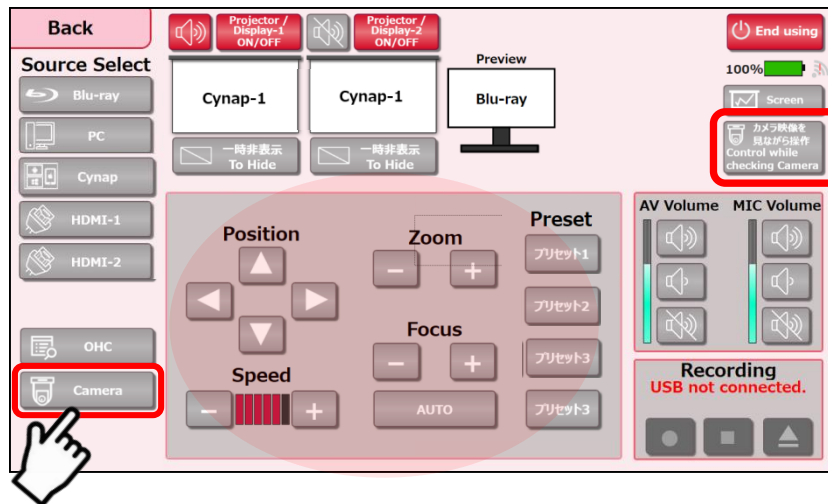

録画された動画ファイルについて  
【ビデオ】



- ・ファイル形式: MP4
- ・フレーム: 1280 × 720
- ・フレーム率: 15フレーム/秒
- ・総ビットレート: 3800kbps(=3.8Mbps)

【オーディオ】


- ・ビットレート: 125kbps

※実際のレコーディング操作は次ページへ

# 後方カメラのUSB収録対応教室の利用マニュアル

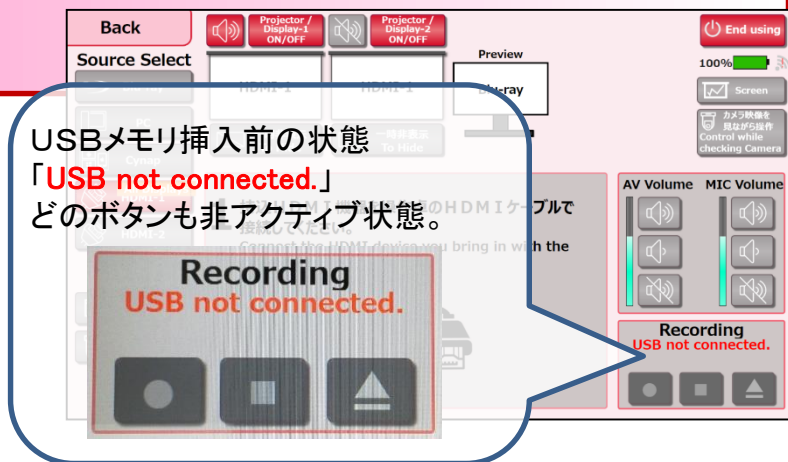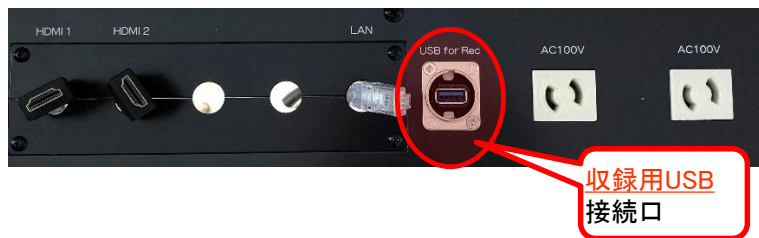

① USBメモリ挿入し認識されると「00002H(任意の数字)」の表示になります。「Recボタン」を押して録画開始。

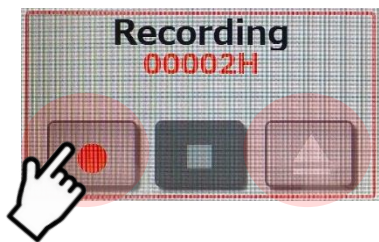


② 録画が開始されると「Recording」の表示になります。「停止ボタン」がアクティブ化。



③ 録画を終了するときは「停止ボタン」を押します。



④ 「Please wait...」の表示の間は、そのまま待ちます。  
\* USBメモリを抜かないでください。

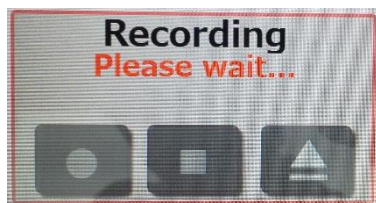

⑤ 「Please wait...」の表示が消え、最初の表示「00002H」に戻ったら、「取り出し」ボタンを押します。



⑥ 「take the usb out of the device」の表示に変わったら、USBメモリを取り出し可能です。

