


基本操作マニュアル

ラック上操作パネル



ラック内

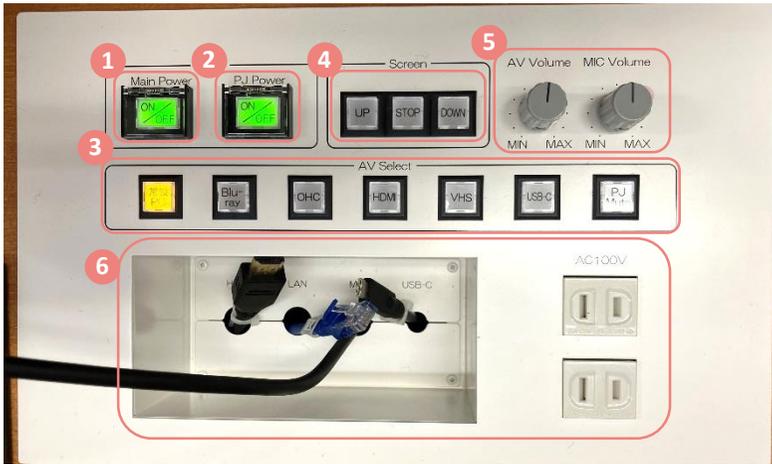

- 1 「主電源」ボタンを押し、電源をON
※すべての電源がつくまで5~10秒ほどかかります
- 2 「プロジェクター電源」を押すと、プロジェクターが起動します
※電源が入るとスクリーンも同時に降りてきます
- 3 常設PC・Blu-ray・OHC・HDMI(持込PC)・VHS・PJMuteの切り替えができます
- 4 スクリーン操作ができます
- 5 「AV」と「MIC」の音量調節ができます
※ ピンマイク はピンマイク使用時の音量限界となります
- 6 外部入力パネル
 - HDMI(持込PC)
 - 学内LAN
 - MIC(有線マイク)
 - USB-C(持込PC/iPadなど)
 - 電源※USB-CはHDMIと同様の役割となります
- 7 ラック上操作パネルでトラブルが生じた際のみ、ラック内のスイッチャー及びAVつまみをご操作ください
- 8 終了時は、
「プロジェクター電源」→「主電源」の順に電源をOFF